



Kabelaufroller

Kabelaufroller CR605 Schuko und CR625 CEE

Volt 230 / A 16	Artikel	Preis	Kabellänge
Stecker	Nr.	Euro	m
Schuko	G40056-F	95,00	10
Schuko	G40001-F	98,00	15
Schuko	G40057-F	209,00	20
Schuko	G40060-F	215,00	25
CEE	G40002-F	104,00	15



Schlauchaufroller Serie 701 – L705

geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Aufroller mit manueller Sperrvorrichtung. Geeignet für Wasser und Druckluft. Schwenkbarer Befestigungsbügel. Lieferung incl. PVC Schlauch.

Typ	Artikel	Preis	Anschluß	Schlauchlänge m	Max.Druck
	Nr.	Stück / €	Zoll		bar
L-701-152	G40003-F	188,00	1/4	15	20
L-701-153	G40003-F	201,00	3/8	15	20
L-701-154	G40005-F	215,00	1/2	15	20
L-705-102	G40006-F	121,00	1/4	10	12



Schlauchaufroller Serie L430

tragbarer Aufroller aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Sockel ist 360° drehbar. Geeignet für Wasser und Druckluft. Eignet sich gut als Verlängerung für Druckreiniger. Mit einstellbarer Bremse und solider Kurbel. Lieferung incl. PVC Schlauch.

Typ	Artikel	Preis	Anschluß	Schlauchlänge m	Max.Druck
	Nr.	Stück / €	Zoll		bar
L-430	G40038 - F	147,00	1/4	30	12




Schlauchaufroller Serie SSL808

Aufroller

komplett aus Edelstahl. Geeignet für Wasser und Druckluft in aggressiven Umgebungen. Lieferung mit Gummischlauch.

Typ	Artikel	Preis	Anschluß	Schlauchlänge m	Max.Druck
	Nr.	Stück / €	Zoll		bar
SSL 8 09-103	G40026-F	341,00	3/8	10	20
SSL 8 08-204	G40028-F	600,00	1/2	20	20
SSL 808-204	G40030-F	669,00	1/2	20	200


Schlauchaufroller



Schlauchaufroller Serie M880

Aufroller pulverbeschichteter Doppelrahmen. Geeignet für Wasser, Öl und Druckluft. Lieferung mit Hydraulikschlauch.

Typ	Artikel Nr.	Preis Stück / €	Anschluß Zoll	Schlauch- länge m	Max. Druck bar
M 880-304	G40054-F	782,00	1/2	30	138
M 880-206	G40055-F	548,00	3/4	20	86

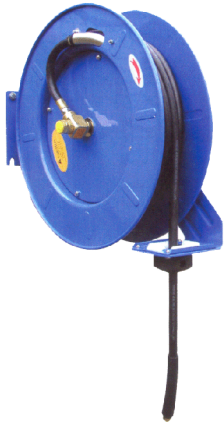

Schlauchaufroller Serie 808 – 809

offenes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl. Geeignet für Wasser, Druckluft, Öl und Fett für Einsatzbereiche von 20 bis 346 Bar konzipiert. Gekapselte, dauergeschmierte und robuste Antriebsfeder. Mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung. Vier Leitrollen minimieren den Abrieb des Schlauches. Der Aufroller ist serienmäßig mit Gummischlauch ausgestattet.

Schlauchaufroller 808 - 809

Typ	Artikel Nr.	Preis Stück / €	Anschluß Zoll	Schlauch- länge m	Max. Druck bar	Medien
L-809-102	G40012-F	188,00	1/4	10	20	Luft/Wasser
L-809-103	G40013-F	192,00	3/8	10	20	Luft/Wasser
L-808-153	G40014-F	243,00	3/8	15	20	Luft/Wasser
L-808-154	G40015-F	263,00	1/2	15	20	Luft/Wasser
L-808-203	G40021-F	284,00	3/8	20	20	Luft/Wasser
L-808-204	G40022-F	301,00	1/2	20	20	Luft/Wasser
M-809-103	G40016-F	254,00	3/8	10	155	Wasser/Öl
M-808-154	G40017-F	375,00	1/2	15	138	Wasser/Öl
H-809-102	G40018-F	282,00	1/4	10	345	Öl/Fett
H-808-152	G40019-F	345,00	1/4	15	345	Öl/Fett
H-808-203	G40020-F	402,00	3/8	20	276	Öl/Fett

Weitere Ausführungen und Schlauchlängen lieferbar



Serie 820



Schwenkbare Platte für Wandbefestigung Serie 8xx



Bodenbefestigung Serie 8xx